

GUARD vzduchové clony Líder v ochrane proti tepelným stratám

- ECOenergy – energeticky úsporný PTC ohrievač
- Moderný design
- Účinná ochrana - tichá prevádzka
- Diaľkové ovládanie pomocou mobilnej aplikácie



55 krajín s našou značkou

Q TOP kvalita

\$ najlepšia cena a zákaznícky servis



TECHNICKÉ PARAMETRE	VZDUCHOVÁ CLONA TEPLOVODNÁ			VZDUCHOVÁ CLONA ELEKTRICKÁ			VZDUCHOVÁ CLONA BEZ OHREVVU			
	GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C	
index	CG0019	CG0020	CG0021	CG0022	CG0023	CG0024	CG0025	CG0026	CG0027	
dĺžka clony	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
účinný rozsah	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
rozsah vykurovacieho výkonu	kW	10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
max. vzduchový výkon	m ³ /h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
priemer pripojenia	"	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-
napájacie napätie	V/Hz A	230/50 1,4 A	230/50 1,8 A	230/50 2,4 A	3x400/50 14 A	3x400/50 21 A	3x400/50 27,5 A	230/50 1,4 A	230/50 1,8 A	230/50 2,4 A

PRÍSLUŠENSTVO

Magnetický dverný spínač | **DVERNÝ SPÍNAČ (CGA0028)**

Diaľkové ovládanie



Panel COMFORT (WAA0054N)

- Jedinečný design SONNIGER
- Manuálna regulácia rýchlosti
- Funkcia vypnutia vykurovacích telies v lete




Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W)

- Diaľkové ovládanie pomocou mobilnej aplikácie
- Manuálna regulácia rýchlosti
- Kompatibilný s BMS-MODBUS




ROZSAH HORIZONTÁLNEHO PRÚDENIA VZDUCHU (maximálny rozsah pre horizontálnu inštaláciu)

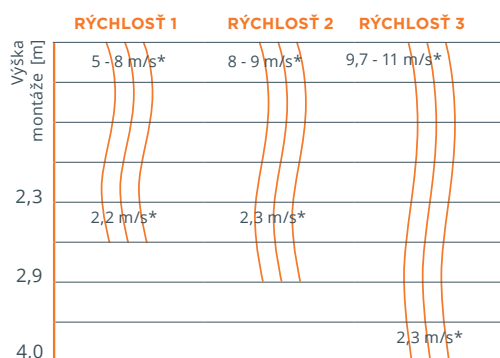


ROZSAH VERTIKÁLNEHO PRÚDENIA VZDUCHU (max. dosah pre vertikálnu inštaláciu)

* rýchlosť prúdu vzduchu

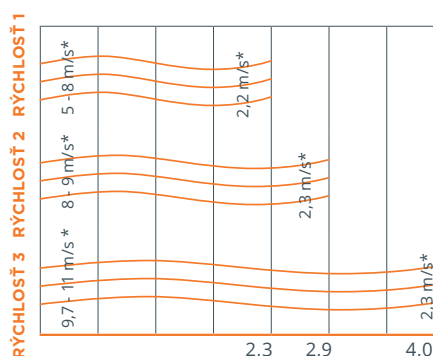

Dĺžka jednotky

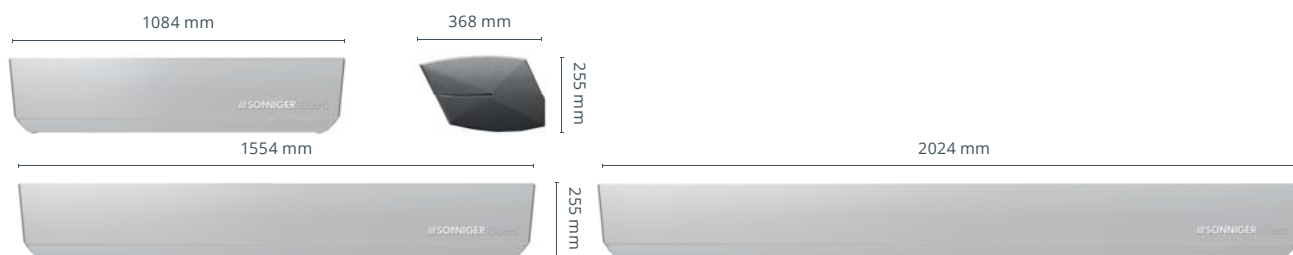

ECOenergy PTC ohrievač



moderný dizajn



účinná ochrana - tichý chod



diaľkové ovládanie pomocou mobilnej aplikácie



NAJLEPŠIA CENA