

Guard Pro priemyselná vzduchová clona Líder v ochrane proti tepelným stratám

- ECOenergy - energeticky úsporný ventilátor, elektrický ohrievač PTC
- Účinná ochrana - dosah až 9m
- Modulárna montáž - vertikálna alebo
- Systém aktívnej ochrany



55 krajín s našou značkou

Q TOP kvalita

\$ najlepšia cena a zákaznícky servis

Guard Pro

K dispozícii
s EC
ventilátorom

viac na
sonniger.sk



manuál



model 3D

TECHNICKÉ PARAMETRE	VRÁTOVÁ CLONA TEPLOVODNÁ		VRÁTOVÁ CLONA ELEKTRICKÁ		VRÁTOVÁ CLONA BEZ OHREVVU		
	GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C	
index AC	CGP0023	CGP0024	CGP0032	CGP0033	CGP0025	CGP0026	
index EC	CGP0023EC	CGP0024EC	CGP0032EC	CGP0033EC	CGP0025EC	CGP0026EC	
dĺžka clony	m	1,5	2	1,5	2	1,5	2
účinný rozsah	m	8	8	8	8	9	9
rozsah vykurovacieho výkonu*	kW	33*	47*	14	21	-	-
max. vzduchový výkon	m ³ /h	6 500	9 100	6 550	9 450	6 700	9 600
priemer pripojenia	"	3/4"	3/4"	-	-	-	-
napájacie napätie	V/Hz A	230/50 2,16 A	230/50 3,24 A	3x400/50 23,5 A	3x400/50 30 A	230/50 2,16 A	230/50 3,24 A

* maximálny vykurovací výkon pre teplotný spád 90/70 °C a teplotu vzduchu na vstupe 0 °C

PRÍSLUŠENSTVO

Pripojenie viacerých jednotiek | **MULTI 6 (WAA0055)**

Možnosť pripojenia dverného spínača | **DOORSTOP (CGPA0010)**

Diaľkové
ovládanie



Panel COMFORT (WAA0054N)

- Jedinečný design SONNIGER
- Manuálna regulácia rýchlosti
- Funkcia vypnutia vykurovacích telies v lete



Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W)

- ovládanie jednotiek z mobilného zariadenia
- Funkcia vypnutia vykurovacích telies v lete
- Kompatibilný s BMS-MODBUS




ROZSAH PRIETOKU VZDUCHU



System aktívnej ochrany

System **Active Protection** zvyšuje účinnosť ochrany vstupnej brány ohrevom spodnej časti vzduchovej zábrany.

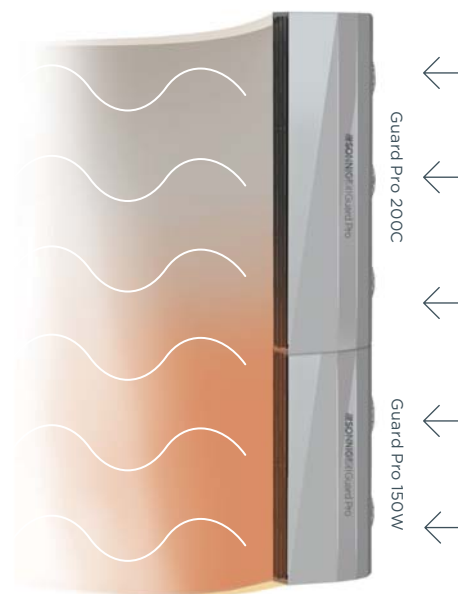

energeticky
úsporné ventilátory
PTC elektrický ohrievač



účinná ochrana
- dosah až 9 m



horizontálna alebo
vertikálna
modulárna inštalácia



System
aktívnej
ochrany



NAJLEPŠIA
CENA