



Nové

I Guard One

Vzduchová clona pre malé vstupy

Moderný unikátny design
Plug&Play - vstavaná automatika
Tichá prevádzka
Efektívna bariéra



sonniger.sk



		GUARD ONE VZDUCHOVÁ CLONA	
TECHNICAL PARAMETERS		GUARD ONE 100C	GUARD ONE 100E
index		CG0028	CG0029 skoro
dĺžka clony	m	1,1	1,1
maximálny účinný dosah	m	2,9	2,5
vykurovací výkon	kW	-	3
prietok vzduchu	m ³ /h	1200/1600/2100	1050/1400/1950
hlučnosť	dB A	43/48/56	42/46/56
hmotnosť jednotky	kg	11,7	12,9
napájacie napätie V/Hz 230/50	W/A	100/0,7	100/0,7

Funkcie



Plug & Play


- pripravená na prácu
- vstavaná automatika
- vrátane napájacieho kábla a držiakov




Pohybový senzor

- vstavané riešenie
- nastaviteľný rozsah
- on/off vypínač

Rozsah prúdenia vzduchu (maximálna výška inštalácie)

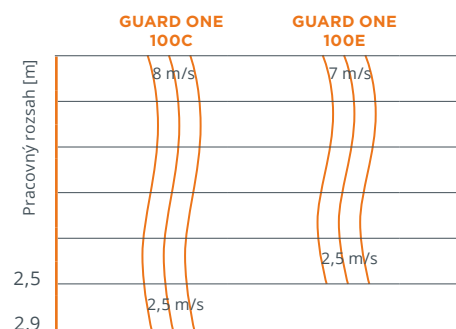

Automatika

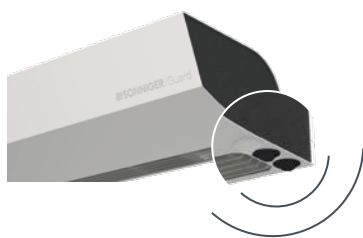

Vstavané ovládacie prvky

- pohybový senzor
- min/max rýchlosť
- vypínač kúrenia (len vo verzii E)



Panel Comfort nastavenie (WAA0054N)

- jedinečný dizajn SONNIGER
- min/stredná/max rýchlosť
- vstavaný termostat
- ovládanie až 5 jednotiek

Rozmery



1100 mm



281 mm

155 mm



Jednoduchá inštalácia



Plug & Play



Tichá prevádzka
Účinná bariéra



Vstavaný Plug & Play pohybový senzor



Najlepšia cena

ADRIAN GROUP S.R.O.

Exkluzívne zastúpenie SONNIGER pre Slovenskú republiku LAZOVNA 53, 974 01 BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA
TEL. +421 /48/ 471 04 44 E-MAIL: ADRIAN@ADRIAN.SK **WWW.ADRIANGROUP.SK**